



# NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR

## ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

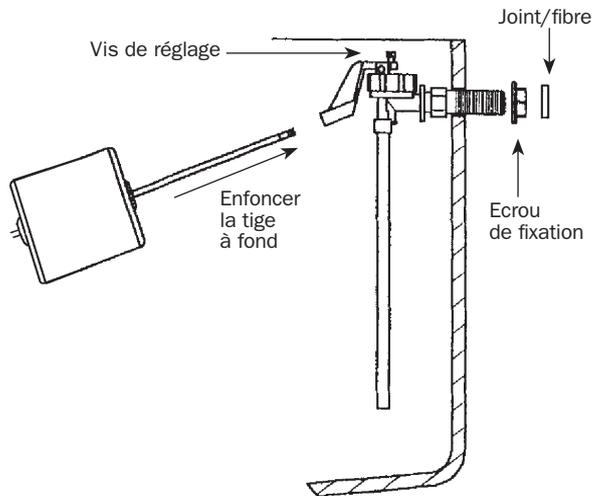

## COMPACT 95L

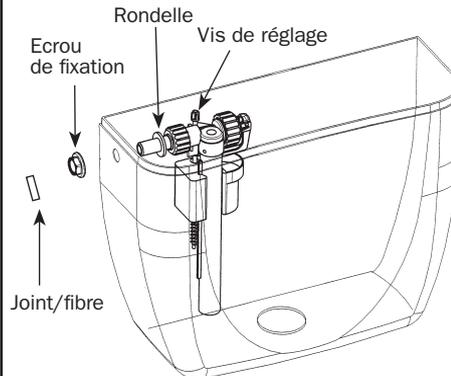


- 1 Mettre en place le robinet avec la rondelle plastique
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

## MAINTENANCE

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Sans démonter le robinet de l'alimentation dévisser, l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane.

*N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous*

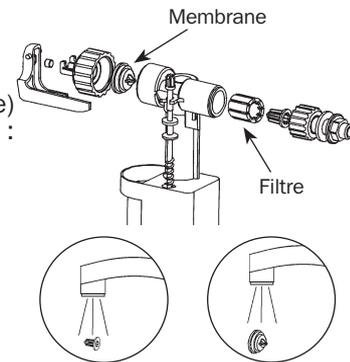

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

# NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR

## HANDY 93B

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

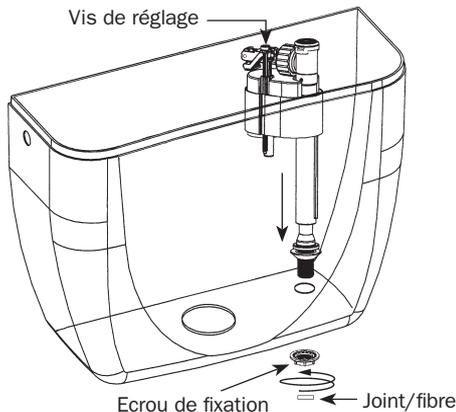

# SIAMP

Monaco


4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex  
Fax : +377 92 05 71 04 / Email : [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com)  
Web : [www.siamp.com](http://www.siamp.com)

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

## COMPACT 99B

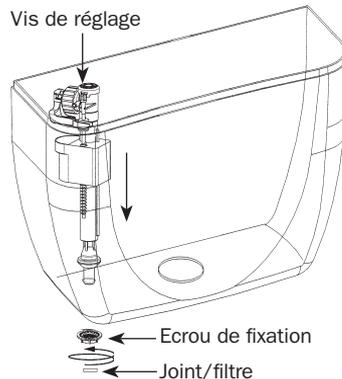

- 1 Mettre en place le robinet avec la rondelle plastique
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

## MAINTENANCE

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Démontez le robinet de l'alimentation, nettoyez le filtre
- Dévissez, l'écrou correspondant à la membrane.

N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous

