

INFO - TUBES MULTICOUCHE "UPONOR"

► Application ◀

- Montage en apparent ou en encastré.
- Distribution eau chaude et froide sanitaire et colonnes montantes.
- Alimentation chauffage par radiateur.
- Distribution et alimentation d'eau froide ou d'eau glacée pour installation de conditionnement d'air ou de rafraîchissement (hors E.R.P.), température mini 5 °C, 10 bar.
- Particulièrement bien adapté à la rénovation.


► Caractéristiques ◀

- Qualité alimentaire.
- Totale résistance à la corrosion.
- Coef. de dilatation linéaire 0,025 mm/m/°C
- Conductivité thermique 0,40 W/m/°C
- Rayon de courbure manuelle 5 x diamètre
- Rayon de courbure minimale avec cintreuse 3 x diamètre
- Température de service maxi 90 °C
- Pression de service maxi 6 bar

COURONNE MULTICOUCHE "UPONOR"

IC 108

Vente en couronne




Ø ext. mm	Ép. mm	Ø int. mm	Longueur m	Code PUM	€/p HT
16	2	12	200	57003	648,77
20	2,25	15,5	100	57005	554,92
25	2,5	20	50	57006	449,87
32	3,0	26	50	57007	669,18

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ "UPONOR"

IC 108


- Tube pré-isolé avec de la mousse de polyéthylène à cellules fermées.
- Conductibilité thermique $\lambda = 0,038$ W/m.K.



Ø ext. mm	Ép. mm	Ø int. mm	Longueur m	Code PUM	€/p HT
Épaisseur isolation 9 mm					
16	2	12	75	60955	549,34
20	2,25	15,5	75	60956	703,88
25	2,5	20	50	60957	624,29
Épaisseur isolation 13 mm					
16	2	12	75	60958	602,86
20	2,25	15,5	75	60959	820,14
25	2,5	20	50	60960	682,45

BARRE MULTICOUCHE "UPONOR"

IC 108



Ø ext. mm	Ép. mm	Ø int. mm	Conditionnement m	Code PUM	€/m HT
16	2	12	125	57008	6,70
20	2,25	15,5	85	57010	8,56
25	2,5	20	50	57011	10,26
32	3	26	30	57012	16,08
40	4	32	20	57013	22,38
50	4,5	41	20	57014	34,86
63	6	51	15	57015	53,64
75	7,5	60	5	57016	80,14
90	8,5	73	5	57017	115,59
110	10	90	5	57018	155,17

Pour les diamètres 90 et 110 et outillage correspondant


Contactez PUM PLASTIQUES

COURONNE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉE "UPONOR"

IC 108

- Tube PE-RT avec gaine de protection annelée en PEHD rouge ou bleu.

Vente en couronne

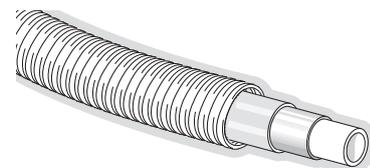

Ø ext. mm	Ép. mm	Ø gaine mm	Longueur m	Code PUM	€/p HT	Code PUM	€/p HT
				Rouge		Bleu	
16	2	20	75	57019	448,36	57022	448,36
20	2,25	23	75	57021	622,78	57024	622,78

Existe aussi en pré-isolé épaisseur 9 ou 13 mm.

Contactez PUM PLASTIQUES

Produits complémentaires

Raccord à sertir laiton ou PPSU



Collier



Accessoires



Outillage



Collecteur

