



## Flexible

### FONCTION


- Assure la liaison filtre - brûleur.
- Permet un raccordement professionnel et de qualité.



Flexible fioul

### CARACTÉRISTIQUES


Matériau tube	Perbunan
Protection	Tresse métallique
Poids	150 à 200 g env.
Pression de service	Max. 10 bar

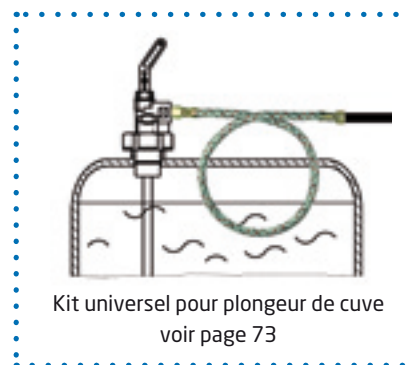

Kit universel pour plongeur de cuve  
voir page 73

Code: A	Type 206 - 1/4" FF		Type 208 - 3/8" FF		Type 306 - 1/4" MF		Type 308 - 3/8" MF	
	Code article	Prix en €	Code article	Prix en €	Code article	Prix en €	Code article	Prix en €
lg 500 mm	249 0011	6,99	249 0021	7,76	249 0031	7,76	249 0041	8,09
lg 600 mm	249 0012	7,21	249 0022	8,48	249 0032	8,31	249 0042	8,31
lg 750 mm	249 0013	8,91	249 0023	9,14	249 0033	9,94	249 0043	10,50
lg 1 000 mm	249 0014	10,50	249 0024	11,37	249 0034	10,93	249 0044	11,48

## Raccord

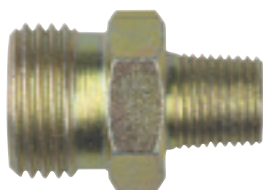

Raccord démontable

### FONCTION

- Permet le raccordement des flexibles fioul.
- À utiliser quand les dimensions ou le type de filetages sont incompatibles.

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Acier cadmié
Poids	20 à 50 g env.

Code: A	Code Produit	Prix en €
Raccord 1/4" M x 1/8" M NPT	250 0070	3,17
Raccord 3/8" M x 1/8" M NPT	250 0071	3,28
Raccord 3/8" M x 3/8" M conique	250 0073	3,28
Raccord 1/4" M x 3/8" M conique	250 0075	3,28
Raccord 3/8" M x 1/2" M conique	250 0077	3,82
Raccord 1/4" M x 1/4" M NPT	250 0079	3,17
Raccord 3/8" M x 1/4" M NPT	250 0081	3,17